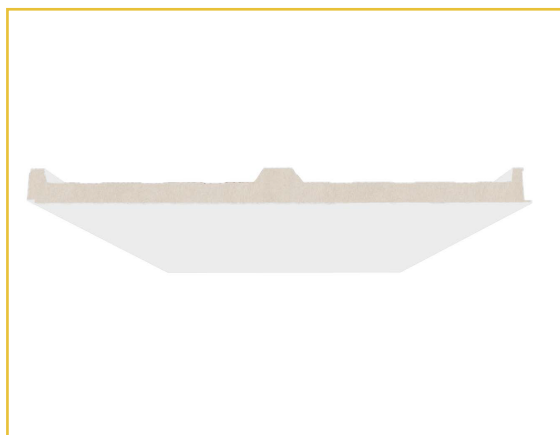


PANEL TOSCANA 36 1000 CON TAPAJUNTAS - AGROPANEL

TOSCANA 3G

**APLICACIÓN: Forjado**

Espesor acero: 0.8 / 1 / 1,2 mm

Ancho total: 920 mm

Ancho útil: 870 mm

Longitud mínima: 100 mm

Longitud máxima: 1200 mm

DESCRIPCIÓN

Nuestro panel TOSCANA ha sido desarrollado explícitamente para instalaciones agropecuarias. Su uso está especialmente recomendado en zonas de fuerte corrosión y ambientales agresivos. Suele ir acompañado con una solución constructiva que posteriormente añade la aplicación de un falso techo o suelo raso formado por nuestra placa TOSCANA FALSO TECHO. Este conjunto constructivo dota a la instalación ganadera de un aislamiento térmico óptimo con eficiencia energética y techos bajos.

Uso
AgroalimentarioAltamente resistente
a bacteriasMáxima
eficacia energética

CARA EXTERIOR

1. Espesor de la chapa entre 0,4 y 0,6mm (0,2mm) según pedido.
2. El acero empleado sus tolerancias dimensionales y de forma vienen dadas en la norma EN 508-1.
3. Recubrimiento de tipo Lacado poliéster (Norma EN 10196-1)

CARA INTERIOR

1. Capa de poliéster, de espesor entre 0,4 y 0,6mm $\pm 10\%$ según pedido.
2. El poliéster empleado está definido en la norma EN 14125, EN 527-4 y EN53270.
3. Resistencia a la flexión 40 Mpa (Norma EN14125).
4. Resistencia a la tensión 40 Mpa (Norma EN 3270)

NÚCLEO Y PANEL TERMINADO

1. Espesor del panel: 30, 40 y 50 (± 2)
2. Ancho del panel: 1000mm
3. Densidad del poliuretano 40Kg/m³ (± 2) Según Norma EN1602.
4. coeficiente de conductividad térmica: $\lambda = \text{PUR } 0.023 \text{ W/mK}$